Synology

เอกสารข้อมูล

FlashStation

FS200T

อัปเดตล่าสุด: May 18,2026

FlashStation

FS200T



ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง

FS200T ขนาดกะทัดรัดพิเศษ มาพร้อมกับถาดใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 6 ช่อง, 2.5GbE ในตัว และโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีหรือผู้ใช้ตามบ้านที่ต้องการโซลูชันจัดเก็บข้อมูลแบบ all-flash ที่เงียบและตอบสนองรวดเร็วในขนาดเล็กกะทัดรัด โดยทำงานบน Synology DiskStation Manager (DSM) อุปกรณ์อเนกประสงค์นี้นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูล การซิงค์ และการสำรองข้อมูล

- **ขนาดกะทัดรัด**
  ขนาดเล็กเหมาะสำหรับบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก
- **เงียบสนิท**
  การกำหนดค่าแบบ all-flash ช่วยให้การทำงานเงียบเกือบไร้เสียง
- **เครือข่ายความเร็วสูง**
  พอร์ต 2.5GbE ในตัวสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วทันทีที่แกะกล่อง
- **พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายที่หลากหลาย**
  ใช้ประโยชน์จากการจัดการไฟล์และรูปภาพในตัว พร้อมการปกป้องข้อมูล
- **การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ขยายได้**
  รับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัด 3 ปีของ Synology สามารถขยายเป็น 5 ปีในบางประเทศ[1,2]

โซลูชันพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดกะทัดรัดสำหรับบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็ก

FS200T เป็นโซลูชัน NAS ขนาดกะทัดรัดที่มาพร้อมกับการจัดการไฟล์ที่ใช้งานง่าย การจัดระเบียบสื่อ และตัวเลือกการสำรองข้อมูล ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ SATA SSD ให้การตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชัน container และ virtualization ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ทั้งหมดนี้ทำงานได้เงียบในระบบขนาดเล็กที่มีดีไซน์สวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและผู้ใช้ในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยไม่ลดทอนฟังก์ชันการใช้งานหรือความสวยงาม

- All-flash ให้ประสิทธิภาพที่รวดเร็วและตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยม
- รองรับ **ไดรฟ์ SATA SSD 2.5" จำนวน 6 ตัว**[3]
- มาพร้อม **พอร์ต 2.5GbE จำนวน 1 พอร์ต** และ **พอร์ต 1GbE จำนวน 1 พอร์ต** เพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็ว พร้อมรองรับการทำงานแบบ failover
- มาพร้อม **DDR4 SODIMM ram ขนาด 4 GB** (สามารถขยายได้สูงสุด 8 GB)

ความง่ายในการใช้งานและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย

ชุดฟีเจอร์ด้านความสะดวกและความปลอดภัยที่ผสานกับ UI ที่ใช้งานง่ายของ DSM ช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับประสบการณ์สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

- เข้าถึงระบบของคุณได้อย่างง่ายดาย**จากเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้**ผ่าน QuickConnect
- Adaptive Multi-Factor Authentication (AMFA) จะทำงานเมื่อมีการเข้าสู่ระบบจากภายนอกที่น่าสงสัย **เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยอีกระดับ**
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้วย **บทบาทการมอบหมายที่ปรับแต่งได้** ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจำกัดการเข้าถึงการตั้งค่าระบบที่สำคัญ
- Active Insight[4] โซลูชันการตรวจสอบระบบแบบกลุ่มบนคลาวด์ของ Synology ที่ใช้ machine learning ในการตรวจจับมัลแวร์และกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ พร้อมสร้าง snapshot ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

โซลูชันการปกป้องข้อมูลในตัว

โซลูชันที่ไม่ต้องใช้ไลเซนส์ช่วยปกป้องข้อมูลและการตั้งค่าบนระบบ Synology ของคุณ รับประกันการทำงานของระบบอย่างต่อเนื่องสูงสุด พร้อมสำรองและกู้คืนอุปกรณ์, VM และแอปพลิเคชันคลาวด์ทั้งหมดของคุณ

- Synology Active Backup Suite รวมงานสำรองข้อมูลและให้การกู้คืนอย่างรวดเร็วสำหรับ Windows และ Linux endpoint, VM, Synology NAS และแอปพลิเคชัน SaaS
- Hyper Backup สำรองข้อมูลระบบ Synology ของคุณไปยังปลายทางหลายแห่งอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและฟีเจอร์ deduplication, การบีบอัด และการจัดการเวอร์ชันที่ทรงพลัง

- **Snapshot Replication** ให้การปกป้องข้อมูลที่สามารถตั้งเวลาได้และเกือบจะทันที พร้อมควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและ LUN ทั้งหมดบนระบบ Synology ของคุณยังคงปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
- **C2 Storage for Hyper Backup** มอบปลายทางคลาวด์สาธารณะที่ปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับข้อมูลสำรองของ Synology NAS[5]

ศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการจัดการ

Synology มอบโซลูชันคลาวด์ส่วนตัวสำหรับพนักงานในสถานที่และระยะไกล รวมถึงผู้ใช้ในบ้าน เพื่อแก้ไขเอกสารพร้อมกัน แชร์ไฟล์ จัดการอีเมล ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที จัดการรูปภาพ และอื่น ๆ


- **Synology Drive** ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดระเบียบและติดป้ายไฟล์ของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย พร้อมตัวเลือกการแชร์ไฟล์แบบละเอียดและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ปรับแต่งได้เพื่อความปลอดภัยของไฟล์
- **Synology Photos** มอบโซลูชันที่ครบถ้วนสำหรับการจัดเก็บ จัดระเบียบ และแชร์รูปภาพและวิดีโอ พร้อมฟีเจอร์ที่ทรงพลังเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ
- **Synology Office** ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสาร สเปรดชีต และสไลด์นำเสนอแบบเรียลไทม์ พร้อมตัวเลือกที่สะดวก เช่น การจัดการเวอร์ชันไฟล์เพื่อการกู้คืนที่ง่ายและการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- **Synology Chat** ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ด้วยการแชทแบบตัวต่อตัว แชทกลุ่ม และช่องทางส่วนตัวที่เข้ารหัสบนหลายแพลตฟอร์ม
- **Synology MailPlus**[6] ให้บริการอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัว
- **Synology Calendar** ช่วยให้ทีมติดตามลำดับความสำคัญได้ด้วยการแชร์และจัดตารางปฏิทินอย่างสะดวก
- **Synology Hybrid Share** เสริมศักยภาพการทำงานร่วมกันข้ามหลายไซต์ด้วยระบบไฟล์ไฮบริดคลาวด์ระดับโลกที่ผสานความสามารถในการปรับขยายของคลาวด์เข้ากับการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องที่รวดเร็วจากระบบ Synology

หมายเหตุ:

1. สามารถขยายระยะเวลารับประกันสูงสุด 5 ปีได้ด้วยการซื้อแพ็กเกจเสริม Extended Warranty Plus หรือ Extended Warranty ซึ่งเป็นบริการขยายเวลารับประกัน 2 ปีที่มีให้ในบางภูมิภาค ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ Extended Warranty หรือ Extended Warranty Plus.
2. ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นนับจากวันที่ซื้อซึ่งระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.synology.com/company/legal/warranty.
3. Synology รับประกันการทำงานเต็มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพเฉพาะกับไดรฟ์ที่เข้ากันได้เท่านั้น โปรดดูรายการความเข้ากันได้ของเราก่อนซื้อฮาร์ดไดรฟ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ บทความนี้.
4. Synology Active Insight มีสิทธิ์การใช้งานฟรี 3 สิทธิ์ สามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมได้โดยการซื้อการสมัครใช้งานรายปี.
5. C2 Storage สำหรับ Hyper Backup และ Hybrid Share จำเป็นต้องซื้อการสมัครใช้งานรายปีหรือรายเดือน โดยมีการทดลองใช้ฟรีสำหรับอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใหม่แต่ละเครื่อง
6. มีบัญชีอีเมล MailPlus ให้ 5 บัญชี สามารถเพิ่มบัญชีอีเมลเพิ่มเติมได้โดยการซื้อ Synology MailPlus License Pack เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาพรวมฮาร์ดแวร์

ด้านหน้า

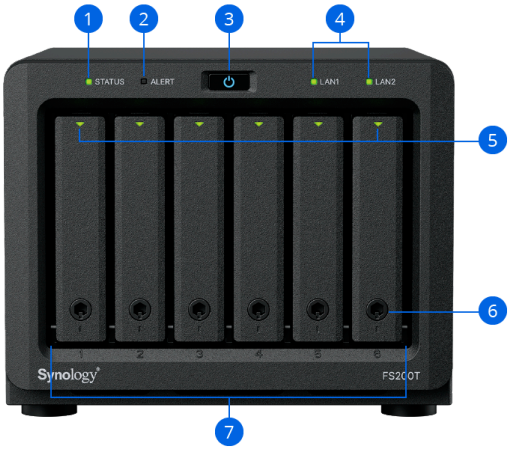

ด้านหลัง



หมายเลข	ชื่อ	หมายเลข	ชื่อ
1.	ไฟแสดงสถานะ	8.	พัดลม
2.	ไฟแสดงสถานะแจ้งเตือน	9.	พอร์ตพลังงาน
3.	ปุ่มเปิด/ปิดและไฟแสดงสถานะ	10.	พอร์ต 2.5GbE RJ-45
4.	ไฟแสดงสถานะ LAN	11.	พอร์ต 1GbE RJ-45
5.	ไฟแสดงสถานะของไดรฟ์	12.	ช่องล็อค Kensington
6.	ล็อคถาดไดรฟ์	13.	ปุ่มรีเซ็ต
7.	ถาดไดรฟ์	14.	พอร์ต USB 3.2 Gen 1

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ฮาร์ดแวร์

CPU	
รุ่น CPU	Intel Celeron J4125
จำนวน CPU	1
คอร์ CPU	4
เธรด CPU	4
สถาปัตยกรรม CPU	64-บิต
ความถี่ CPU	2.0 (base) / 2.7 (turbo) GHz
ฮาร์ดแวร์เอนจิ้นการเข้ารหัส	ใช่

หน่วยความจำ	
หน่วยความจำของระบบ	4 GB DDR4 non-ECC
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งล่วงหน้า	4 GB (4 GB × 1)
ช่องใส่หน่วยความจำทั้งหมด	2
ความจุสูงสุดของหน่วยความจำ	8 GB (4 GB x 2)
หมายเหตุ	โปรดเลือกโมดูลหน่วยความจำ Synology เพื่อความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือสูงสุด Synology จะไม่รับประกันสินค้าหรือให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์หากใช้โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ใช่ Synology ในการขยายหน่วยความจำ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล	
ช่องใส่ไดรฟ์	6
ประเภทไดรฟ์	2.5" SATA SSD
ไดรฟ์ที่ถอดเปลี่ยนขณะเปิดเครื่องได้	ใช่
หมายเหตุ	• Synology รับประกันการทำงาน ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เฉพาะกับไดรฟ์ที่เข้ากันได้เท่านั้น โปรดตรวจสอบ รายการความเข้ากันได้ ก่อนซื้อฮาร์ดไดรฟ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู บทความนี้ • สามารถเปิดใช้งานแคช SSD ได้กับ SSD ที่เข้ากันได้บางรุ่น ดู รายการความเข้ากันได้ สำหรับการรองรับและรายละเอียดเฉพาะรุ่น SSD จำหน่ายแยกต่างหาก

พอร์ตภายนอก	
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE	1
พอร์ต LAN RJ-45 2.5GbE	1
พอร์ต USB 3.2 Gen 1	2
หมายเหตุ	พอร์ต LAN 1GbE ของอุปกรณ์นี้มีขนาด MTU สูงสุดที่ 1,500 ไบต์

ลักษณะที่ปรากฏ	
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	121 มม. × 151 มม. × 175 มม.
น้ำหนัก	1.4 กก.

อื่นๆ	
พัดลมระบบ	80 มม. × 80 มม. × 1 ชิ้น
หน่วยจ่ายไฟ / อะแดปเตอร์	65 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC	100V ถึง 240V AC
ความถี่ไฟฟ้า	50/60 Hz, เฟสเดียว

อุณหภูมิ	
อุณหภูมิขณะทำงาน	0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
อุณหภูมิขณะจัดเก็บ	-20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F)
ความชื้นขณะทำงาน	8% ถึง 80% RH
ความชื้นในการจัดเก็บ	5% ถึง 95% RH
ความสูงในการใช้งานสูงสุด	5,000 ม.

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ DSM

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล	
ขนาดวอลุ่มเดี่ยวสูงสุด	108 TB
จำนวนวอลุ่มภายในสูงสุด	32
แคชอ่าน/เขียนของ SSD (การกำหนดขนาดแคช)	ใช่
ประเภท RAID ที่รองรับ	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
หมายเหตุ	• แต่ละวอลุ่มภายใน (อาจประกอบด้วยไดรฟ์หลายตัว) สามารถขยายได้สูงสุดถึง 108TB • ขนาดสูงสุดของพูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและวอลุ่มจริงขึ้นอยู่กับขนาดของไดรฟ์ที่ใช้ จำนวนช่องใส่ไดรฟ์ที่มี และการตั้งค่า RAID • ความจุที่ใช้งานได้ของแต่ละวอลุ่มจะน้อยกว่าขนาดวอลุ่มสูงสุด และขึ้นอยู่กับระบบไฟล์และปริมาณข้อมูลเมตาของระบบที่จัดเก็บ

ระบบไฟล์	
ไดรฟ์ภายใน	Btrfs,ext4
ไดรฟ์ภายนอก	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

บริการไฟล์	
โปรโตคอลไฟล์	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
จำนวนการเชื่อมต่อ SMB สูงสุด (อ้างอิง FSCT)	10
การผสานรวม Windows Access Control List (ACL)	ใช่
การรับรองความถูกต้อง NFS Kerberos	ใช่

บัญชีและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	
จำนวนบัญชีผู้ใช้ภายในสูงสุด	512
จำนวนกลุ่มภายในสูงสุด	128
จำนวนโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	128
จำนวนงานซิงค์โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	4

เวอร์ชวลไลเซชัน	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

ความปลอดภัย
ไฟร์วอลล์, โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่เข้ารหัส, การเข้ารหัส SMB, FTP ผ่าน SSL/TLS, SFTP, rsync ผ่าน SSH, บล็อกการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ, รองรับ Let's Encrypt, HTTPS (สามารถปรับแต่งชุดรหัสได้)

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป	
โปรโตคอลที่รองรับ	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
เบราเซอร์ที่รองรับ	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
ภาษาที่รองรับ	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
หมายเหตุ	สำหรับรายการเวอร์ชันเบราเซอร์ที่รองรับล่าสุด โปรดตรวจสอบที่ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ DSM

แพคเกจและแอปพลิเคชัน

Synology AI Console
รวมศูนย์การจัดการ AI ด้วยการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นสำหรับการผนวกรวมโมเดล AI, การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, นโยบายการใช้งาน และการจัดสรรทรัพยากร

การผนวกรวมโมเดล AI ของบุคคลที่สาม	v
อัตราการลบข้อมูลระบุตัวตนสูงสุด	10 คำต่อวินาที
หมายเหตุ	• การวัดประสิทธิภาพการลบข้อมูลระบุตัวตน: ใช้ตัวกรองสำหรับหมายเลขบัตรเครดิต, IBAN, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, SSN และชื่อ ที่ใช้กับข้อความภาษาอังกฤษ 4,355 คำ • ในการเปิดใช้งานการลบข้อมูลระบุตัวตน อุปกรณ์ของคุณต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 8 GB และติดตั้ง Container Manager

Synology Drive

ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้าม Windows®, macOS®, Linux®, Android™ และ iOS พอร์ทัลข้ามแพลตฟอร์มในตัวช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

จำนวนผู้ใช้สูงสุด	30
จำนวนไฟล์ที่โฮสต์สูงสุด	500,000 (ใช้กับไฟล์ที่ถูกทำดัชนีหรือโฮสต์โดย Synology Drive สำหรับการเข้าถึงไฟล์ผ่านโปรโตคอลมาตรฐานอื่น ๆ โปรดดูที่ส่วน File Services ด้านบน)

File Station

ให้บริการไดรฟ์เสมือน, โฟลเดอร์ระยะไกล, ตัวแก้ไข Windows® ACL, การบีบอัด/แตกไฟล์ที่เก็บถาวร, การควบคุมแบนด์วิดท์สำหรับผู้ใช้/กลุ่มที่ระบุ, การสร้างลิงก์แชร์ และบันทึกการถ่ายโอน

Hybrid Share

ซิงโครไนซ์ข้อมูลข้ามหลายไซต์เพื่อการทำงานเป็นทีมแบบหลายไซต์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดย Synology C2 Storage โดย Hybrid Share ต้องซื้อการสมัครใช้งานแบบรายเดือนหรือรายปี

SAN Manager

จำนวน iSCSI Target สูงสุด	2
จำนวน LUN สูงสุด	4
การโคลน/สแนปช็อต LUN, Windows ODX	ใช่

Virtual Machine Manager	
จำนวนอินสแตนซ์เครื่องเสมือนที่แนะนำ	4 (เรียนรู้เพิ่มเติม)
จำนวน Virtual DSM ที่แนะนำ (ต้องใช้สิทธิ์การใช้งาน)	4 (รวมสิทธิ์การใช้งานฟรี 1 สิทธิ์)

Hyper Backup
รองรับการสำรองข้อมูลในเครื่อง, การสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย และการสำรองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นและคลาวด์สาธารณะ รวมถึง C2 Storage

Snapshot Replication	
จำนวนสแนปช็อตสูงสุดต่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	128
จำนวนสแนปช็อตสูงสุดต่อ LUN	32
จำนวนสแนปช็อตสูงสุดต่อระบบ	1,024
จำนวนงานการทำสำเนาข้อมูลสูงสุดสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	16
จำนวนงานการทำสำเนาข้อมูลสูงสุดสำหรับ LUN	8
จำนวนงานการทำสำเนาข้อมูลสูงสุดต่อระบบ	16

Synology High Availability
ลดระยะเวลาการหยุดให้บริการโดยการรวม NAS ที่เหมือนกันสองเครื่องเข้าด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ความพร้อมใช้งานสูง

Synology Chat	
จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุด	100

Synology Office	
จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุด	30

Synology MailPlus / MailPlus Server	
โซลูชันอีเมลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัว พร้อมฟีเจอร์ความพร้อมใช้งานสูง การบาลานซ์โหลด ความปลอดภัย และตัวเลือกการกรอง	
บัญชีอีเมลฟรี	5 (บัญชีเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
จำกัดจำนวนผู้ใช้สูงสุด	30

Surveillance Station	
สิทธิ์การใช้งานเริ่มต้น	2 (กล้องเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
จำนวนกล้อง IP และ FPS รวมสูงสุด (H.264)	• 1080p: 40 แชนเนล, 800 FPS • 3M: 35 แชนเนล, 350 FPS • 5M: 28 แชนเนล, 280 FPS • 4K: 17 แชนเนล, 170 FPS
จำนวนกล้อง IP และ FPS รวมสูงสุด (H.265)	• 1080p: 40 แชนเนล, 1200 FPS • 3M: 40 แชนเนล, 600 FPS • 5M: 40 แชนเนล, 480 FPS • 4K: 20 แชนเนล, 200 FPS

Central Management System
ให้ส่วนติดต่อเดียวสำหรับจัดการและตรวจสอบ Synology NAS หลายเครื่อง

VPN Server	
การเชื่อมต่อสูงสุด	4

แพคเกจอื่น ๆ
มีแพคเกจของบริษัทอื่นเพิ่มเติมใน Package Center

สิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์

ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

เนื้อหาในกล่อง

- เครื่องหลัก X 1
- ชุดอุปกรณ์เสริม X 1
- อะแดปเตอร์ไฟฟ้า AC X 1
- สายไฟ AC X 1
- สาย LAN RJ-45 X 2

อุปกรณ์เสริมทางเลือก

- DDR4 non-ECC SODIMM: D4NS01-4G
- Enterprise Series 2.5" SATA SSD: SAT5200 Series

การรับประกัน

การรับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้เป็น 5 ปีด้วย EW202 หรือ Extended Warranty Plus

หมายเหตุ	• ระยะเวลารับประกันจะเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (เรียนรู้เพิ่มเติม) • Extended Warranty Plus มีให้บริการเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือเท่านั้น EW201/EW202 มีให้บริการเฉพาะในเอเชีย แอฟริกา และโอเชียเนียเท่านั้น สำหรับข้อมูลการให้บริการที่แน่นอน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแต่ละรายการ

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.