Synology®

Datasheet

RackStation

RS2423+

Last updated: Aug 05,2025

RackStation

RS2423+



โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายสำหรับ Workloads ธุรกิจ

RS2423+ เป็นเซิร์ฟเวอร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2U 12-bay ที่หลากหลายและคุ้มค่าสำหรับการจัดเก็บและแชร์ข้อมูลส่วนกลาง การสำรองข้อมูลปลายทางและเซิร์ฟเวอร์ การจัดการการเฝ้าระวัง และแอปพลิเคชันธุรกิจอื่น ๆ ด้วยประสิทธิภาพการอ่าน/เขียนตามลำดับกว่า 3,500/1,700 MB/s พื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิบสูงสุด 216 TB[1] และตัวเลือกในการเพิ่มความเร็ว I/O ผ่านการแคช SSD RS2423+ มอบการจัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่นพร้อมความสามารถในการปกป้องข้อมูลในตัวที่แข็งแกร่ง

- **ประสิทธิภาพที่มั่นคง**
  การอ่าน/เขียนตามลำดับกว่า 3,500/1,700 MB/s[2] รองรับแอปพลิเคชันทั่วทั้งสำนักงาน
- **การขยายตามความต้องการ**
  ขยายได้สูงสุด 24 ช่องใส่ไดรฟ์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิบ 432 TB ด้วย Synology RX1223RP Expansion Unit หนึ่งตัว[3]
- **การสำรองข้อมูลที่ครอบคลุม**
  ปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน IT ของคุณด้วยโซลูชันที่ไม่มีค่าไลเซนส์สำหรับการสำรองข้อมูล การจำลอง และการกู้คืน
- **การป้องกันความพร้อมใช้งาน**
  ไดรฟ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ขณะใช้งาน การขยายวอลุ่มออนไลน์ และการจัดกลุ่มความพร้อมใช้งานสูงช่วยให้บริการออนไลน์

เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับแอปพลิเคชันสำนักงาน

RS2423+ เป็นเซิร์ฟเวอร์แร็คเมาท์ขนาด 2U 12 ช่องที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและสำนักงานสาขารวมการจัดการข้อมูลของพวกเขาไว้ในระบบเดียว โซลูชันการปกป้องข้อมูลในตัวและการขยายฮาร์ดแวร์ที่ง่ายทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกสถานการณ์ที่ต้องการการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า

- ประสิทธิภาพการอ่าน/เขียนแบบลำดับมากกว่า **3,500/1,700** MB/s รองรับปริมาณการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่และช่วยให้การแชร์ไฟล์ การซิงค์ และการสำรองข้อมูลสำหรับผู้ใช้หลายคนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- การรองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชทั้งหมดและแบบไฮบริดหมายความว่าผู้ใช้สามารถเพิ่ม **SATA SSDs เป็นวอลุ่มจัดเก็บข้อมูลหรือแคชอ่าน/เขียน** เพื่อเร่งความเร็ววอลุ่ม HDD หรือการ์ดเสริม[4]
- การเชื่อมต่อ **10GbE และพอร์ต Gigabit สองพอร์ต** ในตัวสามารถเสริมด้วยพอร์ต **1/10/25GbE** เพิ่มเติมได้ด้วยช่องขยาย PCIe 3.0[5]
- การขยายความจุ **เป็น 432 TB** ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิบสามารถทำได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยหน่วยขยาย Synology RX1223RP[3]
- **ถาดไดรฟ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ขณะใช้งาน** และ **การจัดการวอลุ่มออนไลน์** ช่วยให้สามารถ **จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องหยุดทำงาน**.

โซลูชันการปกป้องข้อมูลและเวลาทำงานในตัว

โซลูชันที่ไม่ต้องใช้สิทธิ์การใช้งานช่วยปกป้องข้อมูลและการกำหนดค่าบนระบบ Synology ของคุณ รับประกันเวลาทำงานของระบบสูงสุด และสำรองและกู้คืนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ, VMs และแอปพลิเคชันคลาวด์

- Synology High Availability ให้การสลับการทำงานอย่างรวดเร็วระหว่างหน่วย Synology ที่เหมือนกันสองหน่วยเพื่อให้บริการออนไลน์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
- Snapshot Replication ให้การปกป้องข้อมูลที่สามารถกำหนดเวลาได้และเกือบจะทันทีพร้อมการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ที่แชร์และ LUN ทั้งหมดบนระบบ Synology ของคุณยังคงปลอดภัยและพร้อมใช้งาน[1]
- Hyper Backup ปกป้องระบบ Synology ของคุณโดยการสำรองโฟลเดอร์ที่แชร์และการกำหนดค่าไปยังปลายทางหลายแห่ง รวมถึงคลาวด์สาธารณะ C2 Storage ที่ปลอดภัย[6] ด้วยประสิทธิภาพที่มาจากการลดข้อมูลซ้ำในตัว การตรวจสอบความสมบูรณ์ การบีบอัด และการจัดการเวอร์ชัน
- Synology Active Backup Suite ช่วยให้คุณรวมการปกป้องของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ Windows, จุดสิ้นสุด Linux, ระบบ Synology, VMware® และ Hyper-V® VMs และแอปพลิเคชัน SaaS เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีการลดข้อมูลซ้ำ

ศูนย์กลางการทำงานร่วมกันและการสื่อสารสำหรับทีม

ชุดการทำงานร่วมกันของ Synology ให้โซลูชันคลาวด์ส่วนตัวสำหรับพนักงานในสถานที่และระยะไกลในการแก้ไขเอกสารพร้อมกัน แชร์ไฟล์ จัดการอีเมล ส่งข้อความทันที และอื่นๆ

- Synology Drive รองรับการแชร์ไฟล์ การเข้าถึงข้อมูลระยะไกล การซิงโครไนซ์ข้ามอุปกรณ์และข้ามไซต์ การกู้คืนไฟล์ตามต้องการ และการสำรองข้อมูล
- ส่วนขยาย Synology Office ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนเอกสาร สเปรดชีต และสไลด์นำเสนอแบบเรียลไทม์ โดยมีตัวเลือกที่สะดวก เช่น การจัดการเวอร์ชันไฟล์เพื่อการกู้คืนที่ง่ายและการป้องกันด้วยรหัสผ่านของไฟล์ที่แชร์
- Synology Chat นำทีมมารวมกันด้วยการแชทแบบตัวต่อตัว การแชทกลุ่ม และช่องทางส่วนตัวที่เข้ารหัสบนหลายแพลตฟอร์ม
- Synology MailPlus[7] ให้บริการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัว
- Synology Calendar ช่วยให้ทีมติดตามลำดับความสำคัญด้วยการแชร์ปฏิทินและการจัดตารางเวลาที่สะดวก
- Synology Hybrid Share ผสานการจัดเก็บข้อมูลในสถานที่ที่เชื่อถือได้กับการซิงค์โฟลเดอร์ที่แชร์ในคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การซิงโครไนซ์ข้ามไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและการเข้าถึงไฟล์ในเครื่องที่ความเร็ว LAN[7]

การจำลองเสมือนและการจัดการคอนเทนเนอร์ที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

ใช้ประโยชน์จากระบบ Synology ของคุณเป็นที่จัดเก็บเครื่องเสมือน เซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูล VM และคอนเทนเนอร์ทางเลือกสำหรับโฮสต์ VM โดยมีการรับรองเต็มรูปแบบสำหรับ VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, และสภาพแวดล้อม OpenStack

- **Synology Storage Console** สำหรับแพลตฟอร์ม VMware หรือ Windows ช่วยให้คุณจัดการส่วนประกอบการจัดเก็บ VM ได้โดยตรงจากไฮเปอร์ไวเซอร์ของคุณ การรวม VMware VAAI และ Windows ODX ช่วยลดภาระการดำเนินการจัดเก็บและเร่งการถ่ายโอนข้อมูล
- **โฮสต์คอนเทนเนอร์และ VMs ที่มีน้ำหนักเบา** สำหรับการทดสอบ การแซนด์บ็อกซ์ และการกู้คืนฉุกเฉินด้วย Container Manager และ Synology Virtual Machine Manager ซึ่งเป็นไฮเปอร์ไวเซอร์พื้นเมืองที่รองรับ Windows, Linux และเวอร์ชันเสมือนของ DSM[8]

การเฝ้าระวังวิดีโอส่วนตัว

Synology Surveillance Station เปลี่ยนระบบ Synology ใดๆ ให้เป็นเครื่องบันทึกวิดีโอเครือข่าย (NVR) ที่ทรงพลัง

- รองรับรุ่นกล้องมากกว่า 8,300 รุ่น
- รองรับ ONVIF สำหรับการเลือกกล้องที่หลากหลายยิ่งขึ้น

- การจัดเก็บการบันทึกที่เป็นส่วนตัวและไม่ต้องสมัครสมาชิก
- เข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไคลเอนต์เดสก์ท็อป และแอปมือถือ
- กฎตามเหตุการณ์เพื่อทริกเกอร์การกระทำเฉพาะ
- ตัวเลือกการแจ้งเตือนทางอีเมล, SMS และพุช
- การบันทึกพร้อมกันไปยังคลาวด์ด้วย C2 Surveillance เพื่อเพิ่มชั้นการปกป้องข้อมูลและการแชร์ที่สะดวกยิ่งขึ้น[9]

หมายเหตุ:


1. ความจุดิบ ความจุที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับไดรฟ์ที่ใช้และการกำหนดค่า RAID
2. ตัวเลขประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบภายในโดย Synology ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทดสอบ การใช้งาน และการกำหนดค่า ดู แผนภูมิประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
3. RS2423+ รองรับไดรฟ์สูงสุด 24 ตัวด้วยหน่วยขยาย Synology RX1223RP ที่ขายแยกต่างหาก
4. สามารถเปิดใช้งานแคช SSD ได้โดยใช้ไดรฟ์ Synology SAT5200 Series 2.5" SATA SSD ในช่องใส่ไดรฟ์มาตรฐานหรือโดยไม่ต้องใช้ช่องใส่ไดรฟ์โดยการติดตั้งไดรฟ์ Synology SNV3400 และ SNV3500 Series M.2 NVMe SSD โดยใช้การ์ดอะแดปเตอร์ M2D20 หรือ E10M20-T1 ไดรฟ์และการ์ดอะแดปเตอร์ขายแยกต่างหาก
5. สำหรับรายการ NIC และ HBA ที่เข้ากันได้ล่าสุด โปรดตรวจสอบ รายการความเข้ากันได้ ของเรา
6. C2 Storage สำหรับ Hyper Backup และ Hybrid Share ต้องซื้อ การสมัครใช้งาน รายปีหรือรายเดือน มีการทดลองใช้ฟรีสำหรับอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใหม่แต่ละเครื่อง
7. รวมบัญชีอีเมล MailPlus ห้าบัญชี สามารถเพิ่มบัญชีอีเมลเพิ่มเติมได้ด้วยการซื้อ Synology MailPlus License Packs เรียนรู้เพิ่มเติม
8. คุณสมบัติบางอย่างที่ต้องใช้ Virtual Machine Manager Pro รวมถึงสิทธิ์การใช้งาน Virtual DSM หนึ่งรายการ อินสแตนซ์ Virtual DSM เพิ่มเติมต้องซื้อ สิทธิ์การใช้งาน Virtual DSM
9. C2 Surveillance ต้องซื้อ การสมัครใช้งานรายปี ที่มีสิทธิ์ แต่ละช่องเพิ่มเติมต้องสมัครแยกต่างหาก มีการทดลองใช้ฟรี

ภาพรวมฮาร์ดแวร์

ด้านหน้า



ด้านหลัง

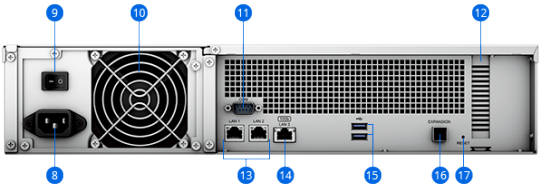

เลขที่	ชื่อ	เลขที่	ชื่อ
1.	ปุ่มเปิด/ปิดและตัวบ่งชี้	10.	พัดลม PSU
2.	ตัวบ่งชี้สถานะ	11.	พอร์ตคอนโซล
3.	ตัวบ่งชี้การแจ้งเตือน	12.	สล็อตขยาย PCI Express
4.	ปุ่มปิดเสียง	13.	พอร์ต 1GbE RJ-45
5.	ตัวบ่งชี้สถานะไดรฟ์	14.	พอร์ต 10GbE RJ-45
6.	ถาดไดรฟ์	15.	พอร์ต USB 3.2 Gen 1
7.	แท็บปลดชุดราง	16.	พอร์ตขยาย
8.	พอร์ตพลังงาน	17.	ปุ่มรีเซ็ต
9.	สวิตช์เปิด/ปิด PSU		

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ฮาร์ดแวร์

CPU	
รุ่น CPU	AMD Ryzen V1780B
จำนวน CPU	1
คอร์ CPU	4
สถาปัตยกรรม CPU	64 บิต
ความถี่ CPU	3.35 (ฐาน) / 3.6 (เทอร์โบ) GHz
เครื่องมือเข้ารหัสฮาร์ดแวร์	ใช่
หน่วยความจำ	
หน่วยความจำระบบ	8 GB DDR4 ECC UDIMM
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งล่วงหน้า	8 GB (8 GB x 1)
ช่องหน่วยความจำทั้งหมด	2
ความจุหน่วยความจำสูงสุด	32 GB (16 GB x 2)
หมายเหตุ	โปรดเลือกโมดูลหน่วยความจำ Synology เพื่อความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุด Synology จะไม่ให้การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์หากใช้โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ใช่ของ Synology สำหรับการขยายหน่วยความจำ
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล	
ช่องใส่ไดรฟ์	12
ช่องใส่ไดรฟ์สูงสุดพร้อมหน่วยขยาย	24 (RX1223RP x 1)
ประเภทไดรฟ์	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA SSD
ไดรฟ์ที่ถอดเปลี่ยนได้ขณะทำงาน	ใช่
หมายเหตุ	Synology รับประกันเฉพาะการทำงานเต็มรูปแบบ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพสำหรับไดรฟ์ Synology ที่ระบุไว้ใน รายการความเข้ากันได้ การใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอาจจำกัดการทำงานบางอย่างและส่งผลให้ข้อมูลสูญหายและระบบไม่เสถียร
พอร์ตภายนอก	
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE	2

พอร์ต LAN RJ-45 10GbE	1
พอร์ต USB 3.2 Gen 1	2
พอร์ตขยาย	1
PCIe	
การขยาย PCIe	1 x Gen3 ×8 สล็อต (x4 ลิงก์)
ลักษณะที่ปรากฏ	
รูปแบบ (RU)	2U
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก)	88 มม. x 482 มม. x 552 มม.
น้ำหนัก	11.5 กก.
การสนับสนุนการติดตั้งแร็ค	แร็ค 4 เสา 19" (ชุดราง Synology - RKS-02)
หมายเหตุ	ชุดรางขายแยกต่างหาก
อื่นๆ	
พัดลมระบบ	60 มม. x 60 มม. x 38 มม. x 3 ชิ้น
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC	100 V ถึง 240 V AC
ความถี่ไฟฟ้า	50/60 Hz, เฟสเดียว
อุณหภูมิ	
อุณหภูมิการทำงาน	0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F)
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F)
ความชื้นสัมพัทธ์	5% ถึง 95% RH
ความสูงสูงสุดในการทำงาน	5,000 ม.

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ DSM

การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล	
ขนาดวอลุ่มเดี่ยวสูงสุด	• 200 TB (ต้องการหน่วยความจำ 32 GB) • 108 TB
จำนวนวอลุ่มภายในสูงสุด	64
แคชอ่าน/เขียน SSD (กำหนดขนาดแคช)	ใช่
ประเภท RAID ที่รองรับ	Synology Hybrid RAID,Basic,JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10

หมายเหตุ	• ขนาดพูลพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและวอลุ่มสูงสุดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับขนาดไดรฟ์ที่ใช้ จำนวนช่องใส่ไดรฟ์ที่มีอยู่ และการกำหนดค่า RAID • ความจุที่ใช้งานได้สำหรับแต่ละวอลุ่มจะต่ำกว่าขนาดวอลุ่มสูงสุดและขึ้นอยู่กับระบบไฟล์และปริมาณข้อมูลเมตาของระบบที่จัดเก็บ • วอลุ่มที่มีขนาดเกิน 108 TB ต้องการ DSM 7.2-64570 หรือสูงกว่าและหน่วยความจำ 32 GB หรือมากกว่า
ระบบไฟล์	
ไดรฟ์ภายใน	Btrfs,ext4
ไดรฟ์ภายนอก	Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+,exFAT
บริการไฟล์	
โปรโตคอลไฟล์	SMB,AFP,NFS,FTP,WebDAV,Rsync
จำนวนการเชื่อมต่อ SMB สูงสุด (ตาม FSCT) พร้อมการขยาย RAM	380
การรวม Windows Access Control List (ACL)	ใช่
การรับรองความถูกต้อง NFS Kerberos	ใช่
บัญชีและโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	
บัญชีผู้ใช้ในเครื่องสูงสุด	1,024
กลุ่มในเครื่องสูงสุด	256
โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	256
งานการซิงค์โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสูงสุด	12
การจำลองเสมือน	
VMware ESXi 6.5 และ VAAI	ใช่
Windows Server 2022	ใช่
พร้อมใช้งาน Citrix	ใช่
OpenStack	ใช่
ความปลอดภัย	
ไฟร์วอลล์, โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่เข้ารหัส, การเข้ารหัส SMB, FTP ผ่าน SSL/TLS, SFTP, rsync ผ่าน SSH, บล็อกการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ, รองรับ Let's Encrypt, HTTPS (ชุดรหัสที่ปรับแต่งได้)	
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป	
โปรโตคอลที่รองรับ	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

เบราว์เซอร์ที่รองรับ	Chrome,Firefox,Edge,Safari
ภาษาที่รองรับ	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
หมายเหตุ	สำหรับรายการเวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่รองรับที่อัปเดตแล้ว โปรดตรวจสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิคของ DSM.

แพคเกจและแอปพลิเคชัน

Synology Drive

ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้าม Windows®, macOS®, Linux®, Android™ และ iOS พอร์ทัลข้ามแพลตฟอร์มในตัวช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

จำนวนผู้ใช้สูงสุด	680
จำนวนไฟล์ที่โฮสต์สูงสุด	5,000,000 (ใช้กับไฟล์ที่ทำดัชนีหรือโฮสต์โดย Synology Drive สำหรับการเข้าถึงไฟล์ผ่านโปรโตคอลมาตรฐานอื่น ๆ โปรดดูที่ส่วนบริการไฟล์ด้านบน)

File Station

ให้บริการไดรฟ์เสมือน โฟลเดอร์ระยะไกล ตัวแก้ไข Windows® ACL การบีบอัด/การแยกไฟล์ที่เก็บถาวร การควบคุมแบนด์วิดท์สำหรับผู้ใช้/กลุ่มเฉพาะ การสร้างลิงก์แชร์ และบันทึกการถ่ายโอน

Hybrid Share

ซิงโครไนซ์ไฟล์ข้ามไซต์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเก็บข้อมูลที่แชร์ไว้บน Synology C2 Storage และสตรีมไฟล์ไปยัง Synology NAS ทั่วโลกตามคำขอ ไฟล์ที่มีการร้องขอบ่อยจะถูกแคชที่แต่ละไซต์เพื่อการเข้าถึงที่มีความหน่วงต่ำ C2 Storage สำหรับ Hyper Backup และ Hybrid Share ต้องซื้อการสมัครสมาชิกรายปีหรือรายเดือน มีการทดลองใช้ฟรีสำหรับอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนใหม่แต่ละเครื่อง

SAN Manager

จำนวน iSCSI Target สูงสุด	64
LUN สูงสุด	128
LUN Clone/Snapshot, Windows ODX	ใช่

Virtual Machine Manager

อินสแตนซ์เครื่องเสมือนที่แนะนำ	8 (เรียนรู้เพิ่มเติม)
จำนวน Virtual DSM ที่แนะนำ (ต้องใช้สิทธิ์การใช้งาน)	8 (รวมถึงสิทธิ์การใช้งานฟรี 1 รายการ)

Hyper Backup	
รองรับการสำรองข้อมูลในเครื่อง การสำรองข้อมูลเครือข่าย และการสำรองข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นและคลาวด์สาธารณะ รวมถึง C2 Storage	
Snapshot Replication	
สแนปช็อตสูงสุดต่อโฟลเดอร์ที่แชร์	256
สแนปช็อตของระบบสูงสุด	4,096
Synology High Availability	
ลดเวลาหยุดทำงานของบริการโดยการรวม NAS ที่เหมือนกันสองเครื่องเข้าด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ความพร้อมใช้งานสูง	
Synology Chat	
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	150
Synology Office	
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	660
Synology MailPlus / MailPlus Server	
โซลูชันอีเมลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และเป็นส่วนตัวที่มีความพร้อมใช้งานสูง การปรับสมดุลโหลด ความปลอดภัย และตัวเลือกการกรอง	
บัญชีอีเมลฟรี	5 (บัญชีเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	790
Surveillance Station	
สิทธิ์การใช้งานเริ่มต้น	2 (กล้องเพิ่มเติมต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน)
จำนวนกล้อง IP สูงสุดที่แนะนำและ FPS รวม (H.264)	• 1080p: 75 ช่อง, 2100 FPS • 3M: 75 ช่อง, 1500 FPS • 5M: 75 ช่อง, 900 FPS • 4K: 55 ช่อง, 550 FPS
จำนวนกล้อง IP สูงสุดที่แนะนำและ FPS รวม (H.265)	• 1080p: 75 ช่อง, 2250 FPS • 3M: 75 ช่อง, 2250 FPS • 5M: 75 ช่อง, 1500 FPS • 4K: 75 ช่อง, 900 FPS
Central Management System	
ให้บริการอินเทอร์เฟซเดียวในการจัดการและตรวจสอบ Synology NAS หลายเครื่อง	
VPN Server	
การเชื่อมต่อสูงสุด	12

แพคเกจอื่น ๆ
แพคเกจของบริษัทอื่นเพิ่มเติมมีให้บริการใน Package Center

สิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์

ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

เนื้อหาบรรจุภัณฑ์
• หน่วยหลัก X 1 • ชุดอุปกรณ์เสริม X 1 • สายไฟ AC X 1 • คู่มือการติดตั้งด่วน X 1

อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้	
• DDR4 ECC UDIMM: D4EU01-8G/D4EU01-16G • หน่วยขยาย: RX1223RP • Enterprise Series 3.5" SATA HDD: HAT5300 Series • Plus Series 3.5" SATA HDD: HAT3300 Series • Enterprise Series 2.5" SATA SSD: SAT5200 Series • M.2 SSD & 10GbE Combo Adapter Card: E10M20-T1 • M.2 SSD Adapter Card: M2D20 • 25GbE Network Interface Card: E25G30-F2 • 10GbE Network Interface Card: E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1 • ชุดรางเลื่อน: RKS-02	
หมายเหตุ	• สำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำหลายโมดูล โมดูลทั้งหมดต้องเหมือนกันและมีหมายเลขรุ่นเดียวกัน ตรวจสอบ คู่มือผลิตภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ Synology ของคุณสำหรับการกำหนดค่าหน่วยความจำที่แนะนำ • บางรายการอาจไม่มีในตำแหน่งของคุณ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกัน
การรับประกันฮาร์ดแวร์ 3 ปี ขยายได้ถึง 5 ปีด้วย EW202 หรือ การขยายเวลารับประกัน Plus

หมายเหตุ	• ระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (เรียนรู้เพิ่มเติม) • การขยายเวลารับประกัน Plus มีให้บริการเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือเท่านั้น EW201/EW202 มีให้บริการเฉพาะในเอเชีย แอฟริกา และโอเชียเนียเท่านั้น สำหรับข้อมูลความพร้อมใช้งานที่แน่นอน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.