

DiskStation DS218



O Synology DiskStation DS218 é um NAS de 2 compartimentos versátil e de alto desempenho, projetado para que pequenos escritórios e usuários domésticos gerenciem, protejam e compartilhem dados de modo eficaz. Seu processador de 64 bits quad-core oferece alta velocidade de transmissão de dados e transcodificação de vídeo H.265 4K de 10 bits para capacitar o armazenamento compartilhado de dados e o entretenimento de multimídia. O Synology DS218 conta com uma garantia limitada de 2 anos da Synology.

Excelente relação preço/desempenho

O Synology DS218 é uma solução de armazenamento com 2 compartimentos para rede vinculada com um **processador quad-core de 64 bits e memória de 2 GB**, fornecendo excelente transferência sequencial com **leitura de mais de 112 MB/s** e **gravação de mais de 112 MB/s**¹. Com a **criptografia com aceleração de hardware**, o DS218 oferece transferência sequencial criptografada superior a **112 MB/s** para leitura e **111 MB/s** para gravação¹.

O DS218 é também otimizado para **transcodificação de vídeo 4K H.265 de 10 bits** por meio de um **Video Station**. Você pode organizar uma biblioteca de vídeos digitais pessoais com informações completas de mídia e assistir a filmes em 4K Ultra HD em diversos dispositivos, como computadores, smartphones, media players e TVs. Se o seu dispositivo não é capaz de reproduzir vídeos 4K, o DS218 fornece transcodificação de vídeo on-line 4K para 1080p ou resoluções mais baixas para oferecer uma experiência de vídeo mais estável e com economia de tempo.

Compartilhamento de arquivos e sincronização de dados entre plataformas

O DS218 é compatível com protocolos de rede abrangentes, assegurando um compartilhamento de arquivos direto entre as plataformas Windows®, Mac® e Linux®. A integração com **Windows AD** e **LDAP** permite que o DS218 se ajuste de forma rápida e fácil a qualquer ambiente de rede existente, sem a necessidade de criar contas de usuários repetidamente. O **Cloud Sync** mantém

Destaques

- NAS versátil com 2 compartimentos para pequenos escritórios e usuários domésticos
- Processador quad-core de 64 bits fornecendo transferência sequencial criptografada a velocidade de leitura superior a 112 MB/s e de gravação superior a 112 MB/s¹
- Memória DDR4 de 2 GB, 4 vezes a capacidade do seu predecessor
- Transcodificação de vídeo 4K H.265 de 10 bits dinamicamente²
- Executado no Synology DiskStation Manager (DSM)

seus armazenamentos do Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu e Box sincronizado com seu DiskStation pessoal em casa. O **Cloud Station Suite** permite que os usuários sincronizem, com facilidade, arquivos entre vários dispositivos, sejam computadores Windows, Mac e Linux ou tablets/telefones iOS ou Android™, mantendo tudo atualizado. O DS218 combina o recurso de compartilhamento contínuo de arquivos com segurança reforçada, até mesmo via Internet com HTTPS, firewall integrado e vários mecanismos de bloqueio automático contra invasão de IP e de conta.

Soluções fáceis de backup

Com backup incremental de nível de bloqueio e eliminação de dados duplicados entre versões, o Synology **Hyper Backup** proporciona backup multiversão com utilização otimizada de armazenamento e permite backup de dados para vários destinos, como pastas compartilhadas locais, drives externos, pastas de rede compartilhadas, servidores rsync e serviços de nuvem pública.

Disponibilidade em qualquer lugar/a qualquer momento

A Synology oferece vários aplicativos móveis que lhe permitem aproveitar sua biblioteca multimídia, em qualquer lugar. Disponível nas plataformas iOS, Android™ e Windows Phone®, o **DS foto**, o **DS audio**, o **DS video** e o **DS file** permitem acesso ao seu Synology NAS por meio do **Photo Station**, **Audio Station**, **Video Station** e **File Station**. Além disso, você pode usar **DS get** para gerenciar e monitorar remotamente tarefas de download na **Download Station**.

O **QuickConnect** permite que você se conecte usando um endereço personalizável simples de forma a acessar instantaneamente mídia e arquivos de trabalho em qualquer computador, laptop ou dispositivo móvel com Windows/Mac/Linux.

Solução de segurança 24/7

Com ferramentas de gerenciamento de vídeo fáceis de usar e uma interface intuitiva no estilo "área de trabalho", o **Synology Surveillance Station** é uma solução de segurança privada confiável que pode suportar várias câmeras IP conectadas à mesma rede do DS218. O Surveillance Station possui uma visualização ao vivo otimizada, juntamente com o monitoramento em tempo real simplificado. Suas análises avançadas, como detecção de movimento e notificação de alerta, permitem que você permaneça informado sobre qualquer atividade suspeita com disparadores enviados por SMS, e-mail e pelo aplicativo móvel DS cam.

Eficiência energética e gerenciamento fácil

O Synology DS218 foi projetado para economizar energia. O DS218 consome apenas **14,99 W** em operação normal. Wake on LAN/WAN e ligação/desligamento programados podem reduzir ainda mais o consumo de energia e os custos de operação. Com a hibernação de HDD, os discos rígidos podem entrar no modo de economia de energia automaticamente quando o sistema ficar ocioso por um período de tempo especificado.



Sincronização de arquivos entre plataformas

O Synology DS218 pode servir como um destino de backup centralizado, permitindo que você sincronize arquivos de vários dispositivos pelo Cloud Station Suite.




Disponibilidade a qualquer momento


Acesse seu DiskStation em qualquer lugar usando os aplicativos móveis da Synology.

Visão geral do hardware

Frente

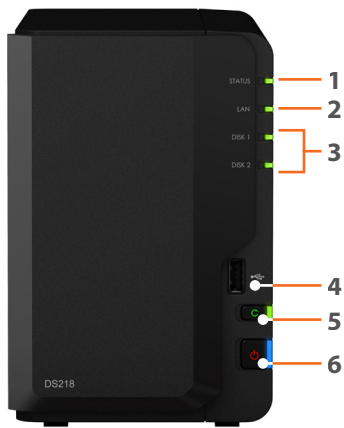

Traseira

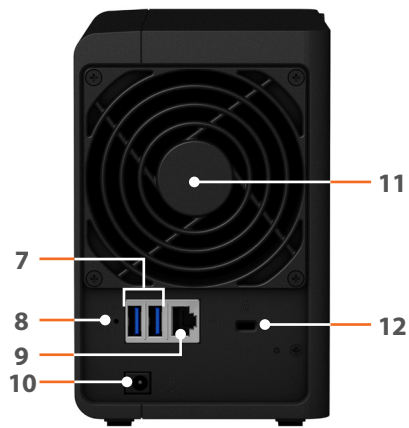

1	Indicador de status	2	Indicador de LAN	3	Indicador de status da unidade	4	Porta USB 2.0
5	Botão USB Copy	6	Botão e indicador de energia	7	Porta USB 3.0	8	Botão Reset
9	Porta RJ-45 de 1 GbE	10	Porta de alimentação	11	Ventoinha	12	Slot de segurança Kensington

Especificações técnicas

Hardware

CPU	Realtek RTD1296 quad-core de 1,4 GHz
Mecanismo de criptografia de hardware	Sim
Mecanismo de transcodificação de hardware ²	- Codecs suportados: MPEG-4 Parte 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, H.265 de 10 bits (HEVC) - Resolução máxima: 4K (4096 x 2160) - Taxa máxima de quadros por segundo (FPS): 60
Memória	DDR4 de 2 GB
Tipo de unidade compatível	2 SSD / HDD SATA de 3,5 ou 2,5 pol. (discos rígidos não incluídos)
Porta externa	1 portas USB 2.0 2 portas USB 3.0
Tamanho (AxLxP)	165 x 108 x 233,2 mm
Peso	1,3 kg
LAN	1 de 1 GbE (RJ-45)
Wake on LAN/WAN	Sim
Ativação/desligamento programados	Sim
Ventoinha do sistema	1 (92 x 92 x 25 mm)
Tensão de alimentação de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frequência de alimentação	50/60 Hz, monofásico
Temperatura operacional	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Umidade relativa	5% a 95% de UR
Altitude máxima operacional	5.000 m (16.400 pés)

Especificações gerais do DSM

Protocolo de rede	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Sistema de arquivos	- Interno: ext4 - Externo: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT³
Tipo de RAID compatível	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Gerenciamento de armazenamento	- Máximo de volumes internos: 256 - Máximo de iSCSI targets: 10 - Máximo de iSCSI LUNs: 10
Capacidade de compartilhamento de arquivos	- Máximo de contas de usuário locais: 2,048 - Máximo de grupos locais: 256 - Máximo de pastas compartilhadas: 256 - Máximo de conexões SMB/NFS/AFP/FTP simultâneas: 200
Privilegio	Lista de Controle de Acesso (ACL) do Windows, privilégio do aplicativo
Serviço de diretório	Integração com Windows® AD: Login de usuários de domínio via integração com SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP
Segurança	Firewall, pasta compartilhada criptografada, criptografia do SMB, FTP sobre SSL/TLS, SFTP, rsync sobre SSH, bloqueio automático de login, suporte para Let's Encrypt, HTTPS (cipher suite personalizável)
Cliente compatível	Windows 7 e 10, Mac OS X® 10.11 em diante
Navegador compatível	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 e posterior, Safari® 10 e posterior, Safari (iOS 10 e posterior), Chrome (Android™ 6.0 e posterior)
Linguagem da interface	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pacotes e aplicativos

File Station	Unidade virtual, pasta remota, editor Windows ACL, compactação/extração de arquivos, controle de largura de banda para usuários ou grupos específicos, criação de links de compartilhamento, logs de transferência
Servidor de FTP	Controle de largura de banda para conexões TCP, intervalo de porta passiva de FTP personalizada, FTP anônimo, protocolos FTP SSL/TLS e SFTP, inicialização pela rede com suporte para TFTP e PXE, logs de transferência
Universal Search	Oferece uma pesquisa global de aplicativos e arquivos
Hyper Backup	Suporta backup local, backup de rede e dados de backup em nuvens públicas
Ferramentas de backup	Backup da configuração DSM, suporte a macOS Time Machine, Cloud Station Backup Sincronização de pasta compartilhada - máximo de tarefas: 2
Cloud Station Suite	Sincronize dados entre várias plataformas instalando os utilitários de cliente em dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS, mantendo até 32 versões históricas de arquivos Máximo de transferências de arquivo simultâneas: 200
Cloud Sync	Sincronização uni ou bidirecional com fornecedores públicos de armazenamento em nuvem, incluindo Amazon Drive, armazenamento compatível com Amazon S3, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, armazenamento compatível com OpenStack Swift, servidores WebDAV, Yandex Disk
Surveillance Station	Nº máximo de câmeras IP: 20 (total de 600 FPS a 720p, H.264) (incluindo duas licenças de câmera grátis, câmeras adicionais exigem a aquisição de licenças adicionais)
VPN Server	Máximo de conexões: 5, protocolos VPN suportados: PPTP, OpenVPN™ e L2TP/IPSec
Mail Server	Protocolo de Mail Server suportado: POP3, SMTP, IMAP, Suporte para conta LDAP/AD
Mail Station	Interface de webmail para o Mail Server para receber e-mails de diversas caixas de correio POP3, servidor SMTP personalizável
Ferramentas de colaboração	- Máximo de usuários no chat: 500 - Máximo de usuários no escritório: 100, número máximo de usuários simultâneos para edição: 30 - Calendar: suporte CalDAV e acesso via dispositivos móveis
Note Station	Organização de notas rich-text e criação de versão, criptografia, compartilhamento, incorporação de mídia e anexos
Storage Analyzer	Volume e uso da cota, tamanho total dos arquivos, uso do volume e tendências com base no uso passado, tamanho das pastas compartilhadas, arquivos maiores/mais/menos frequentemente modificados
Antivirus Essential	Verificação completa do sistema, verificação programada, personalização da lista de permissões, atualização automática de definição de vírus
Download Station	Protocolos de downloads compatíveis: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet e QDDL Número máximo de tarefas de download simultâneas: 30
Web Station	Host virtual (até 30 sites), suporte a PHP/MariaDB®, suporte a aplicativos de terceiros
Outros pacotes	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Log Center, pacotes de terceiros adicionais disponíveis no Package Center
Aplicativos para iOS/Android™	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo e DS video
Aplicativos para Windows Phone®	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo e DS video

Ambiente e pacotes

Segurança do ambiente	Conformidade com RoHS
Conteúdo da embalagem	• 1 unidade principal do DS218 • 1 Guia de instalação rápida • 1 pacote de acessórios • 1 adaptador de alimentação CA • 1 cabo LAN RJ-45
Acessórios opcionais	• VisualStation VS360HD, VS960HD • Pacote de licenças de dispositivos de vigilância
Garantia	2 anos

*As especificações do modelo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.

1. Os números de desempenho podem variar de acordo com o ambiente, o uso e a configuração.
2. O DS218 pode transcodificar vídeos em 4K para 1080p ou menos. O número máximo de canais simultâneos de transcodificação de vídeo pode variar, dependendo do codec de vídeo, resolução, taxa de bits e FPS.
3. O exFAT Access é vendido separadamente no Package Center.

SYNOLOGY INC.

A Synology dedica-se a aproveitar ao máximo as mais recentes tecnologias para oferecer às empresas e aos usuários domésticos maneiras confiáveis e acessíveis de centralizar o armazenamento de dados, simplificar o backup de dados, compartilhar e sincronizar arquivos entre diferentes plataformas, e acessar dados de forma móvel. A Synology tem como objetivo oferecer produtos com recursos de ponta e o melhor atendimento ao cliente.

Copyright © 2017, Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logotipo da Synology são marcas comerciais ou marcas registradas da Synology Inc. Outros nomes de produtos e empresas mencionados aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. A Synology pode fazer alterações nas especificações e descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

DS218-2017-PTB-REV002

Sede

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China Synology Shanghai 200070, Room 516, No. 638 Hengfeng Rd., Zhabei Dist. Shanghai, China	França Synology France SARL 39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie, França Tel.: +33 147 176288	América do Norte e do Sul Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, WA 98006, EUA Tel.: +1 425 818 1587	Reino Unido Synology UK Ltd. Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6PL, Reino Unido Tel.: +44 190 804 8029	Alemanha Synology GmbH Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Deutschland Tel.: +49 211 9666 9666
---	--	--	--	--